

# Príslušenstvo k ScopeMetrom

## Bezpečnostné osciloskopické sondy



VPS100/200 séria



DP120

	VPS200-R	VPS200-G	VPS201	VPS100-R	VPS100	VPS250	VPS121	DP120	PM8918/301
Popis	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Sada napäťových sond	Diferenciálna sonda	Sonda s dolnou priepustou
Počet a farba	Jedna červená	Jedna sivá	Červená a sivá	Jedna červená	Červená a sivá	Červená a sivá	Červená a sivá	Červená a sivá	Jedna (modrá)
Pomer	10:1	10:1	100:1	10:1	10:1	10:1	1:1	200:1, 20:1	10:1
Šírka pásma DC-MHz	200	200	200	100	100	75	12	20	4 kHz
Dĺžka [m]	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.5	1.2	1.5	2.5
Bezpečnosť. EN 61010-2 CAT II napätie [V]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-	1000	-
Bezpečnosť. EN 61010-2 CAT III napätie [V]	600	600	600	600	600	600	300	600	600
ScopeMeter 190 Séria	●	●	●	○	○	●	●	●	○

● Odporúčané ○ Kompatibilné



PM9091/9092



PM9081



PM9082




PM9093

	PM9091	PM9092	PM9081	PM9082	PM9093
Popis	50Ω BNC sada káblov 3 x (červená, sivá, čierna)	50Ω BNC sada káblov 3 x (červená, sivá, čierna)	Kryté banániky na samičku BNC	Kryté banánikové zdierky na samčeka BNC	Samček BNC k dvojitej samičke BNC
Dĺžka	1,5m	0,5m			
CAT III napätie [V]	300	300	300	300	300
ScopeMeter 190 Séria	●	●	●	●	●

● Odporúčané ○ Kompatibilné



RS200



AS200-R



PM9090

RS200	Náhradná sada pre napäťové sondy VPS100, VPS200
AS200-R	Sada príslušenstva - červená pre sondy VPS100, VPS200
AS200-G	Sada príslušenstva - sivá pre sondy VPS100, VPS200
PM9090	Háčikový nástavec na piny pre sondy VPS100, VPS200
PM9094	Sada meracích miniháčikov pre sondy PM8918

Batériové sady	
PM9086	NiCd batériová sada pre sériu 90
BP120	NiCd batériová sada pre sériu 120
BP130	NiMH batériová sada pre Fluke 124
BP190	NiMH batériová sada pre sériu 190

Na všetko príslušenstvo platí jednoročná záruka

# Príslušenstvo k procesným kalibrátorom

## Fluke 700 - séria tlakových modulov

- Rozsahy od 2,5 mbar do 700 bar.
- Tlakomery, diferenčné, duálne (zložené), absolútne a vákuové moduly
- Veľmi vysoká presnosť: až do 0,025% rozsahu
- Presnosť zaručená od 0°C do 50°C
- Údaje o hodnote tlaku sú aktualizované dvakrát za sekundu, a môžu byť zobrazené až v jedenástich rôznych jednotkách
- Kompatibilné s prístrojmi Fluke 717, 718, 725 a 74x série.
- Odolné obaly chránia moduly pred nepriazňou prostredia
- Všetky moduly obsahujú certifikát o návaznosti k NIST a kalibračné údaje



Model	Rozsah (približne)	Rozlíšenie	Referenčná neistota (23 ± 3 °C) (stupnice)	Médium pre hornú stranu	Médium pre dolnú stranu	Materiál príruby	Max pretlak <sup>2)</sup>
<b>Diferenciálny</b>							
700P00	2,5 mbar	0,001 mbar	0,3 %	Suchý <sup>1)</sup>	Suchý	316 SS	30x
700P01	25 mbar	0,01 mbar	0,2 %	Suchý	Suchý	316 SS	3x
700P02	70 mbar	0,007 mbar	0,15 %	Suchý	Suchý	316 SS	3x
700P22	70 mbar	0,007 mbar	0,1 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700P03	340 mbar	0,01 mbar	0,05 %	Suchý	Suchý	316 SS	3x
700P23	340 mbar	0,01 mbar	0,025 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700P04	1000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	Suchý	Suchý	316 SS	3x
700P24	1001 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
<b>Tlakomer</b>							
700P05	2 bar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P06	7 bar	0,7 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P27	20 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P07	34 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P08	70 bar	7 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700P09	100 bar	10 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	2x
<b>Absolútny</b>							
700PA3	340 mbar	0,01 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA4	1000 mbar	0,1 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA5	2 bar	0,1 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PA6	7 bar	0,7 mbar	0,05 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
<b>Vákuum</b>							
700PV3	-340 mbar	0,01 mbar	0,04 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700PV4	-1000 mbar	0,1 mbar	0,04 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
<b>Duálny</b>							
700PD2	± 70 mbar	0,007 mbar	0,15 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700PD3	± 340 mbar	0,01 mbar	0,04 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700PD4	±1000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	Suchý	316 SS	3x
700PD5	-1000/+2000 mbar	0,1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PD6	-1000 mbar/+6,9 bar	1 mbar	0,025 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
700PD7	-1000 mbar/+13,8 bar	1 mbar	0,04 %	316 SS	N/A	316 SS	3x
<b>Vysoký tlak</b>							
700P29	200 bar	0,01 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	2x
700P30	340 bar	0,01 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	2x
700P31	700 bar	0,07 bar	0,05 %	C276	N/A	C276	1,5x

## Ostatné príslušenstvo



### 700LTP Nízkotlaková pumpa

- Pre nízkotlakové aplikácie
- Vákuum až - 0,85 baru
- Tlak do 2 barov
- S jemným ovládaním, nastaviteľným pretlakovým ventilom a schopnosťou pomalého odtlakovania

### 700PTP Pneumatická pumpa

- Ručná tlaková pumpa
- Vákuum až -0,8 baru
- Tlak do 25 barov

### 700HTP Hydraulická pumpa

- Tlak do 700 barov

### 700PRV Súprava pretlakového ventilu

### 700HTH Hydraulická hadička

### 700ILF In-Line Filter pre Fluke 718

### 700PCK Kalibračný kit tlakových modulov

### BP7235 NiMH Batéria

### BE9005 Eliminátor batérie

1) "Suchý" označuje suchý vzduch alebo nekorozívny plyn ako kompatibilné médium. "316 SS" značí médium kompatibilné s nerezou typ 316 (Type 316 Stainless Steel). "C276" značí médium kompatibilné s Hastelloy C276.

2) Špecifikácie maximálneho pretlaku zahŕňajú Common mode tlak.

## Ostatné príslušenstvo

### Vláknová optika

#### FOC Fiber Optic Patch Cordy

Rôzne druhy patch cordov dovoľujú merať širokú škálu káblov

- FOC-ST/ST, FOC-ST/FC, FOC-ST/SC, FOC-ST/SMA, FOA-ST/STA-Fiber Optic Coupler for FOC-ST/ST Patch Cords

#### FOM Fiber Optic Meter

Fluke Fiber Optic Meter (FOM) pomáha merať a udržiavať optické

káble bez nákupu špeciálneho prístroja. Zasunutím FOM priamo do digitálneho multimetra s mV dc funkciou a 10 MΩ vstupnou impedanciou môžete rýchlo a presne verifikovať straty optických káblových systémov. Zdroje svetla a patch cordy sú predávané zvlášť



#### FOS 850 & FOS 850/1300 Fiber Optic svetelné zdroje

Rôzne zdroje svetla umožňujú skúšať rôzne dĺžky káblov



### Tlakové moduly

#### PV350 Tlakový vákuový modul


- Použiteľné so všetkými Fluke a väčšinou známych digitálnych multimetrov
- Digitálne tlakové a vákuové merania v jednom module
- Prevodník uzavretý v 316 nehrdzavejúcej oceli a použiteľný pre mnohé kvapaliny a plyny
- Meria vákuum do 76 cm Hg
- Výsledok zobrazí v anglických (psig of Hg) alebo metrických (kPa alebo cm Hg) jednotkách
- Meria tlak do 3447 kPa



### Sady na zavesenie a uzamknutie

#### ToolPak


- Riešenie na zavesenie prístroja
- Sada obsahuje univerzálne spony na zavesenie (2), remienky na zavesenie/omotanie (2 dĺžky) a silný magnet
- Kombinácia komponentov zabezpečí väčšinu požiadaviek na zavesenie
- Pripojí sa na chrbát prístrojov sérií 110/170/180, 20/70-III s nalisovaným púdzrom (s adaptérom), 724/725 a 50 série II

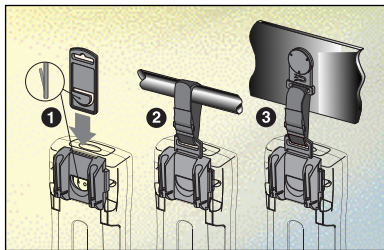

#### LockPak

Riešenie uzamknutia prístroja

- Sada obsahuje príslušenstvo na uzamknutie
- Pripojí sa na chrbát prístrojov 187/189 724/725 na zabránenie krádeže
- Použiteľné s väčšinou zámkov (nie je priložený)

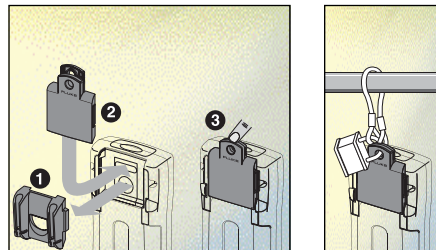

### Vysokonapäťové sondy

#### 80K-6 a 80K-40

Vysokonapäťová sonda ktorá umožní multimetru merať do 6,000V alebo 40,000V. Použiteľné len pre slaboprúdové aplikácie



**Na všetko príslušenstvo platí jednoročná záruka**